


# Clé électronique

Gestion et contrôle d'accès



**kibolt**  
genius access

- Une clé pour ouvrir toutes les portes (autorisées)
- Utilisation sur lecteur de proximité Vigik+®
- Gestion sur le site intratone.info
- Incopiable - Technologie MiFARE Plus

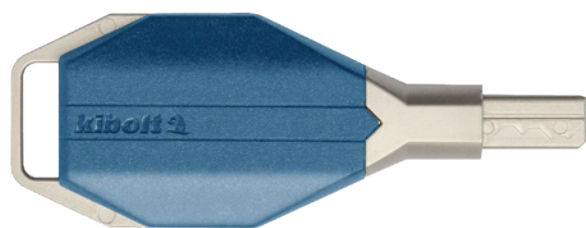


Gestion à distance sur internet

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## GAMME

	Bleu		Noir
	Jaune		Rouge
	Ivoire		Violet
	Vert		Orange

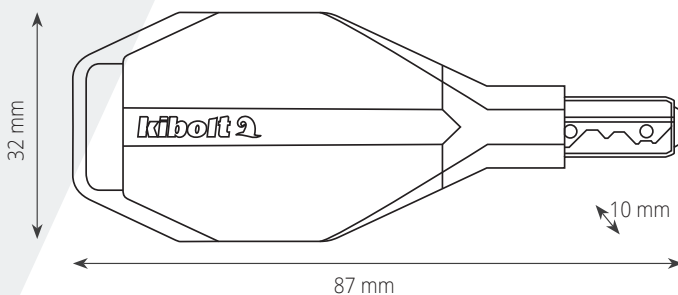

## PRODUIT À ASSOCIER



Avec le **programmeur USB Kiprogram**  
(réf. KPRO-0001-02)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)

**87 x 32 x 10 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-25°C à +65°C**

Indice Protection **IP67**

<b>NOMBRE DE CYLINDRES AUTORISÉS PAR CLÉ</b>	1 000
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
<b>GESTION</b>	
Remplacement d'une clé par une autre	✓
Interdiction d'une clé par une autre	✓
Utilisation comme une « Clépass »	✓
Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik+®	✓
Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
Autorisations identiques à Intratone	✓
Mises à jour avec le mini programmeur USB Kiprogram®	✓
<b>FONCTIONNALITÉS</b>	
Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
Accès facile pile	✓
Garantie matériel (hors pile)	3 ans

# Cylindre électro-mécanique

Gestion et contrôle d'accès



**kibolt**  
genius access

- Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- Installation facile sur les portes, portails et grilles
- Niveau de sécurité élevé




Gestion à distance sur internet

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



## GAMME

### FINITIONS



Cylindre à bouton  
1 côté bouton /  
1 côté clé




Cylindre traversant  
2 côtés clé



1/2  
Cylindre

### COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES

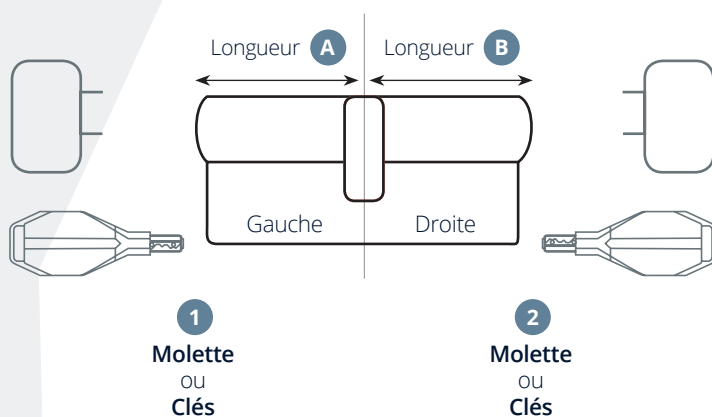

Merci de reporter votre choix :

**A** ..... **B** .....

**1** ..... **2** .....

Longueurs **A** et **B** disponibles :

30 · 35 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -25°C à +65°C

Indice Protection IP54

Nombre de clés autorisées par cylindre	Illimité
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
<b>GESTION</b>	
Outil de gestion (pour les gestionnaires)	intratone.info
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmeur de cylindre)	✓
Mise à jour avec la clé Kibolt	✓
Historique des entrées	✓
Gestion des plages horaires, dates et jours fériés	✓
<b>SÉCURITÉ</b>	
Haute résistance au perçage	✓
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
Système de cryptage permanent	✓
Certification A2	En cours
<b>USAGE</b>	
Sans maintenance	✓
Sans câblage électrique	✓
Alimentation par la clé	✓
Nombre de manœuvres garanties	250 000
Sortie libre	✓
Garantie matériel	3 ans